

AlgaVelan Coating

zur natürlichen Entfernung von Moos, Algen, Flechten

Anwendung:

AlgaVelan ist eine Suspension. Vor Gebrauch gut schütteln.

Nicht mit anderen Mitteln vermischen.

Nach Gebrauch die verwendeten Materialien (Sprühpumpe) gründlich mit Wasser reinigen sonst verkleben die Düsen.

Dosierung:

auf Dächern und festen Oberflächen:

1 lt Konzentrat mit 5 lt Wasser vermischen


auf Holzflächen, Brücken, Stiegen

1 lt Konzentrat mit 8 lt Wasser mischen

25 lt Mischung reichen für 100 m²

6 lt reichen für 24 m²;

9 lt Mischung reichen für 35 m²

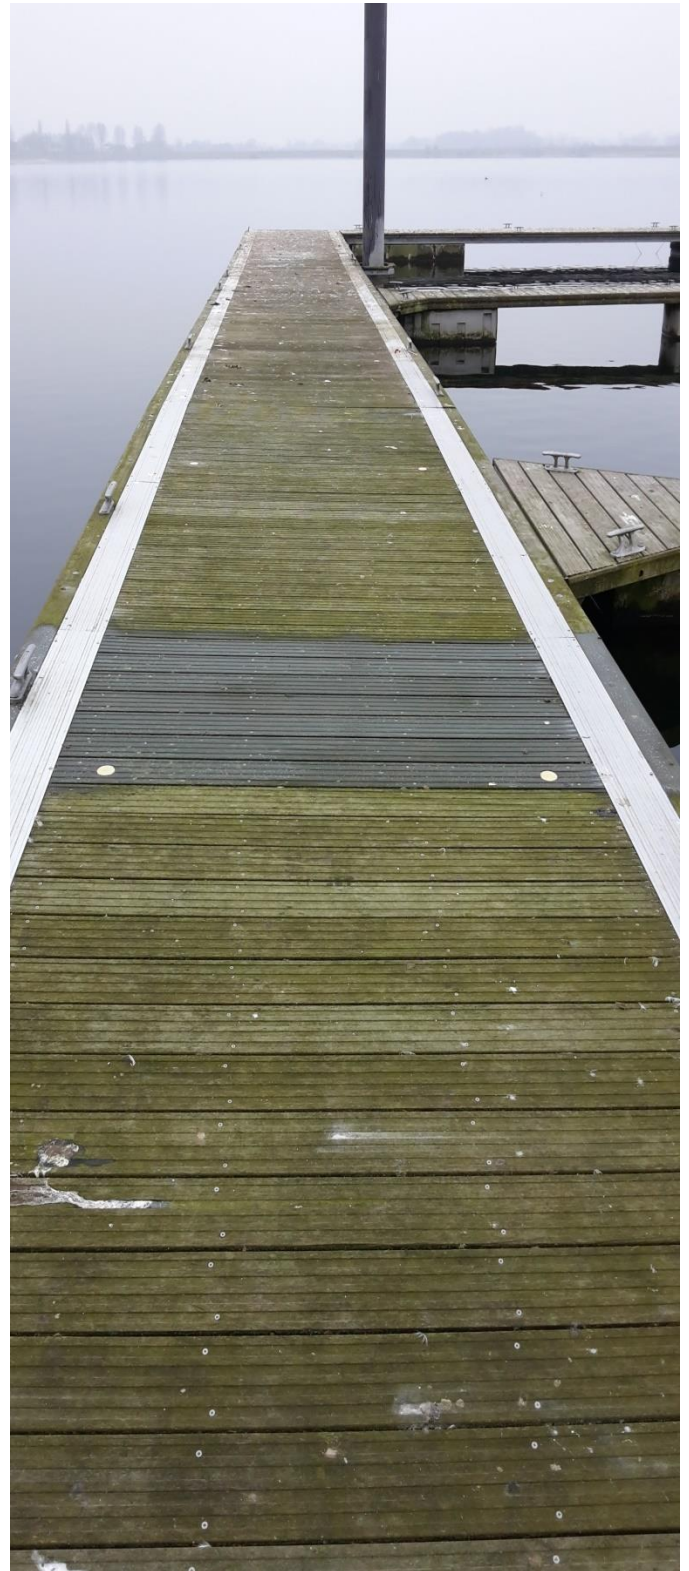

Fa. Schmidt Karl, Mühlweg 5, 7023 Pöttelsdorf,

0664 3019364

office@oberflaechenschutz.at